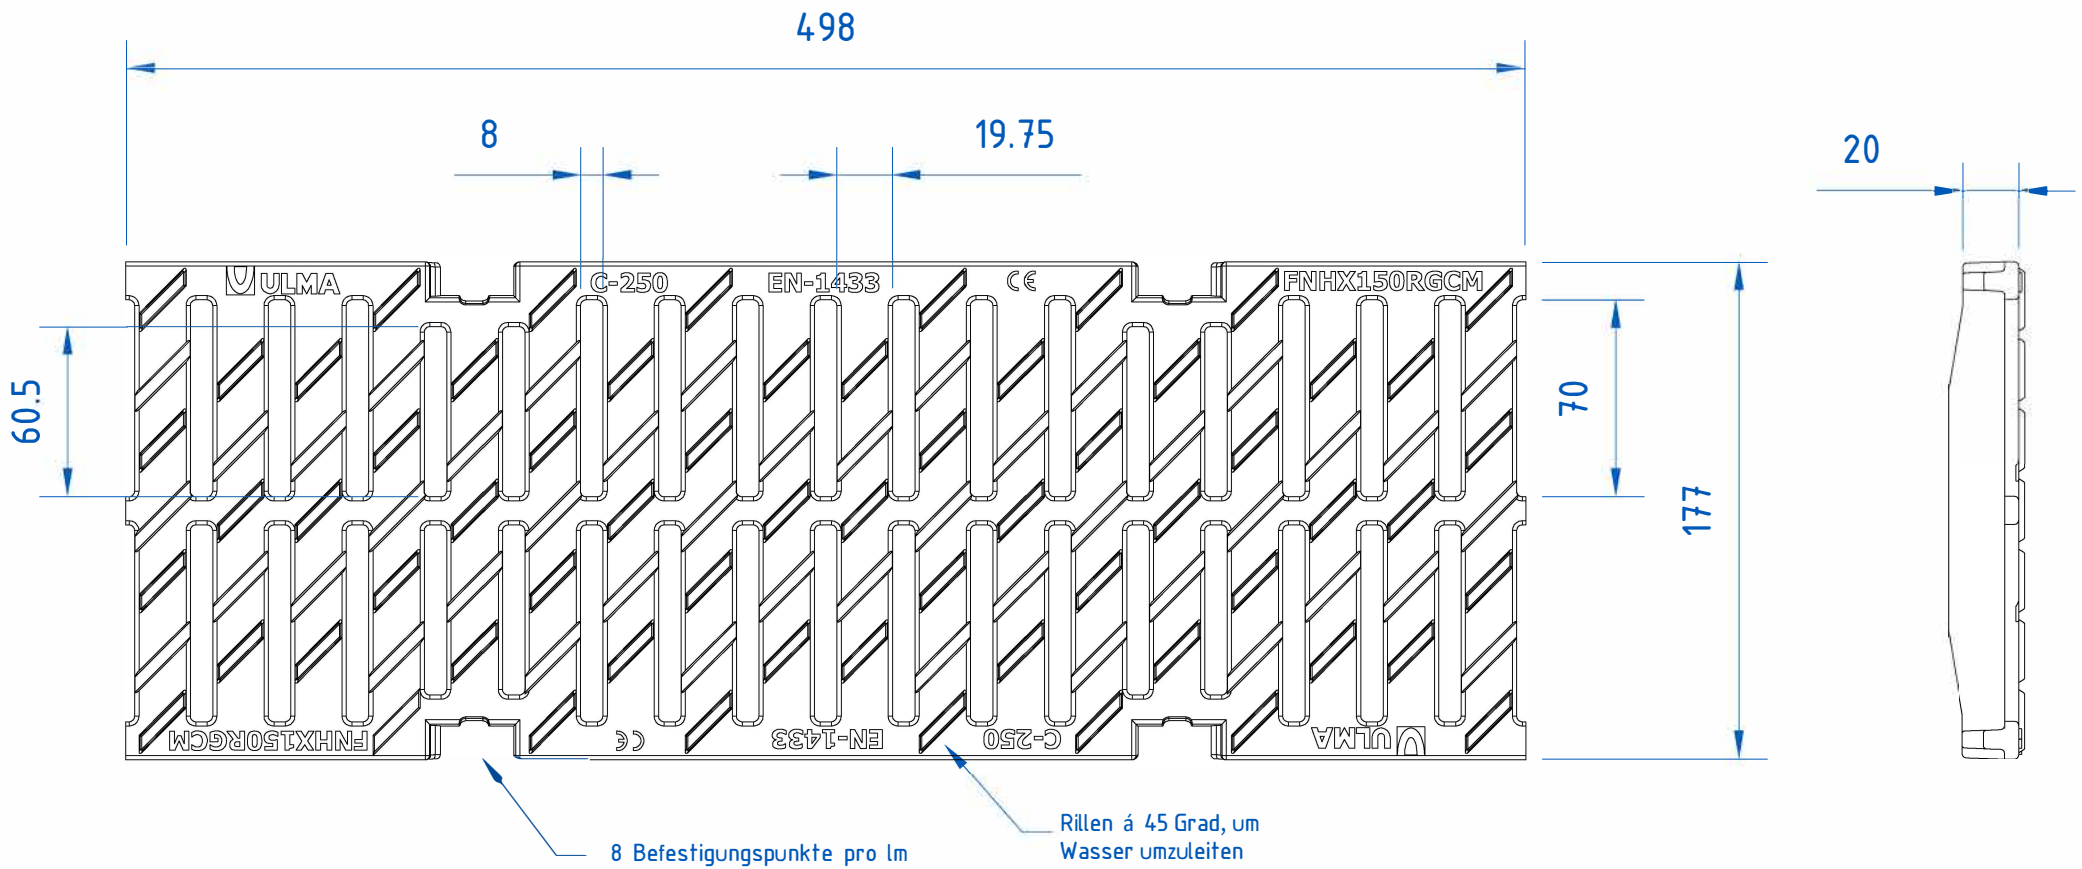

Beschreibung

Stegrost FNHX150RGCM.
Gusseisen, EN 1563 Standard.
Belastungsklasse C250, EN 1433 Standard.
8 Fixierpunkte pro Laufmeter.
Rillen im 45 Gradwinkel, um Wasser umzuleiten.
Wasserableitende Oberfläche: 391 cm^2 /lm.

IBL Baustoff+Labor GmbH

Theillissengasse 3
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel: +43(0)2246 - 20 500
Fax: +43(0)2246 - 20 500 / 20
ibl@ibl.at www.ibl.at