

HL310N


Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht, 123x123mm / 115x115mm



Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht mit Dichtflansch, Geruchsverschluss, ablängbarem Aufsatzrahmen 12 - 70 mm / 123 x 123 mm und Einlaufrost Edelstahl 115 x 115 mm sowie Baustützrahmen. Bauschutz im Lieferumfang enthalten.



Techn. Zeichnung

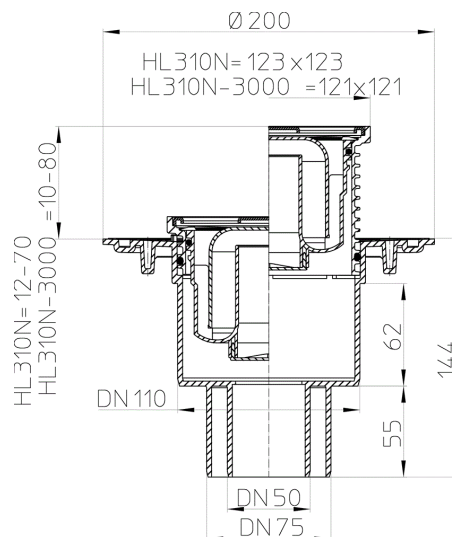

HAUPTDATEN

Ersatzteile



HL310NK

Bodenablaufkörper DN50/75/110 senkrecht



HL37N.1

Aufsatz d 110mm mit Geruchsverschluss, Kunststoffrahmen 123x123mm / Edelstahlrost 115x115mm, Baustützrahmen

**HL037N.2E**

Aufsatzrahmen d 110mm / 90mm / 123x123mm inkl. O-Ring und Bauschutz

**HL01067D**

O-Ring 92x4mm

**HL037N.OE**

Baustützrahmen 123x123mm

**HL037Pr.1E**

Einlaufrost Primus 115x115mm Edelstahl

**HL0510.7E**

Geruchsverschlusseinsatz komplett

**HL01067D**

O-Ring 92x4mm

**HL0510.8E**

Geruchsverschlussglocke

Zubehör**HL2000**

Geruchsverschlusseinsatz Primus

**HL3120**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Quadra'

**HL3121**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Seine'

**HL3122**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Loire'

**HL3123**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Orinoko'

**HL3124**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Nil'

**HL3125**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Yukon'

**HL3127**

Einlaufrost Edelstahl (V4A) 115x115mm 'Primus Design'

**HL619**

Befestigungslaschen "FixIT"

**HL840**

Brandschutzelement R90 für HL310N Serie

**HL845**

Schalungskörper mit Zentrierring zu HL840

Alternativteile**HL310NG**

Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht, 150x150mm / Gussrost 137x137mm

**HL310NPr**

Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht mit Geruchsverschluss Primus, 123x123/115x115mm

**HL310NPrG**

Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht mit Geruchsverschluss Primus, 150x150mm / Gussrost 137x137mm

**HL310NPrR**

Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht mit Geruchsverschluss Primus, Aufsatz RUND d 133mm / d 112mm

**HL310NR**

Bodenablauf DN50/75/110 senkrecht, Aufsatz RUND d 133mm / d 112mm

**HL80.1**

Bodenablauf DN50/75 drehbar mit Geruchsverschluss, 123x123mm / 115x115mm

Aufstockelemente**HL340N**

Aufstockelement 80mm / d 110mm inkl. O-Ring

**HL85N**

Aufstockelement mit Dichtflansch, inkl. O-Ring

**HL85NC**

Aufstockelement d 110mm inkl. O-Ring mit CeraDrain Polymerbetonkragen

**HL85NH**

Aufstockelement inkl. O-Ring, mit Bitumenmanschette

Abdichtgarnituren**HL83**

Abdichtgarnitur mit EPDM-Folie 400x400mm

**HL83.0**

Abdichtgarnitur mit Klemmelement Edelstahl d 196x114mm

**HL83.H**

Abdichtgarnitur mit Bitumenmanschette 500x500mm

**HL83.M**

Abdichtgarnitur mit vlieskaschierter Folie

**HL83.P**

Abdichtgarnitur mit Dichtflansch PVC d 287mm

TECHNISCHE DATEN

Material	PE	Einbauhöhe	158 mm
Dimension	DN50/75/110	Aufsatz	12-70 mm/123 x 123 mm
Leistung	0,67 l/s	Einlaufrost	Edelstahl 115 x 115 mm
Gewicht	0,724	Belastungsklasse	K - 300 kg
EAN	9003076004638	Zulauf	
		Normen	

VERPACKUNGSDATEN**Karton**

Verp.ME	1 [Stk.]
Gewicht	0,912 [kg]
EAN/Verp.	9003076004638
Höhe/Breite/Tiefe	155/225/295 [mm]

Volumen 0,010288125 [m³]

Einweg-Palette

Verp.ME 143 [Stk.]

Gewicht 140,5 [kg]

EAN/Verp.

Höhe/Breite/Tiefe 1950/800/1200 [mm]

Volumen 1,872 [m³]

DOWNLOADS

Foto - Druckversion	HL310N_pr.tif	max.
Foto - Webdarstellung	HL310N_B.jpg	640x480/300dpi
Symbolfoto	HL310N_gr.jpg	150x150/72dpi
Techn. Zeichnung	HL310N_b.pdf	pdf
CAD Zeichnung	HL310N_2_b.dxf	dxf
sonstiges	HL310N_66.H6_11.pdf	Ausschreibungstext